


Technisches Datenblatt

Homeline LVT 30 Click



Designbodenbelag zum Klicken

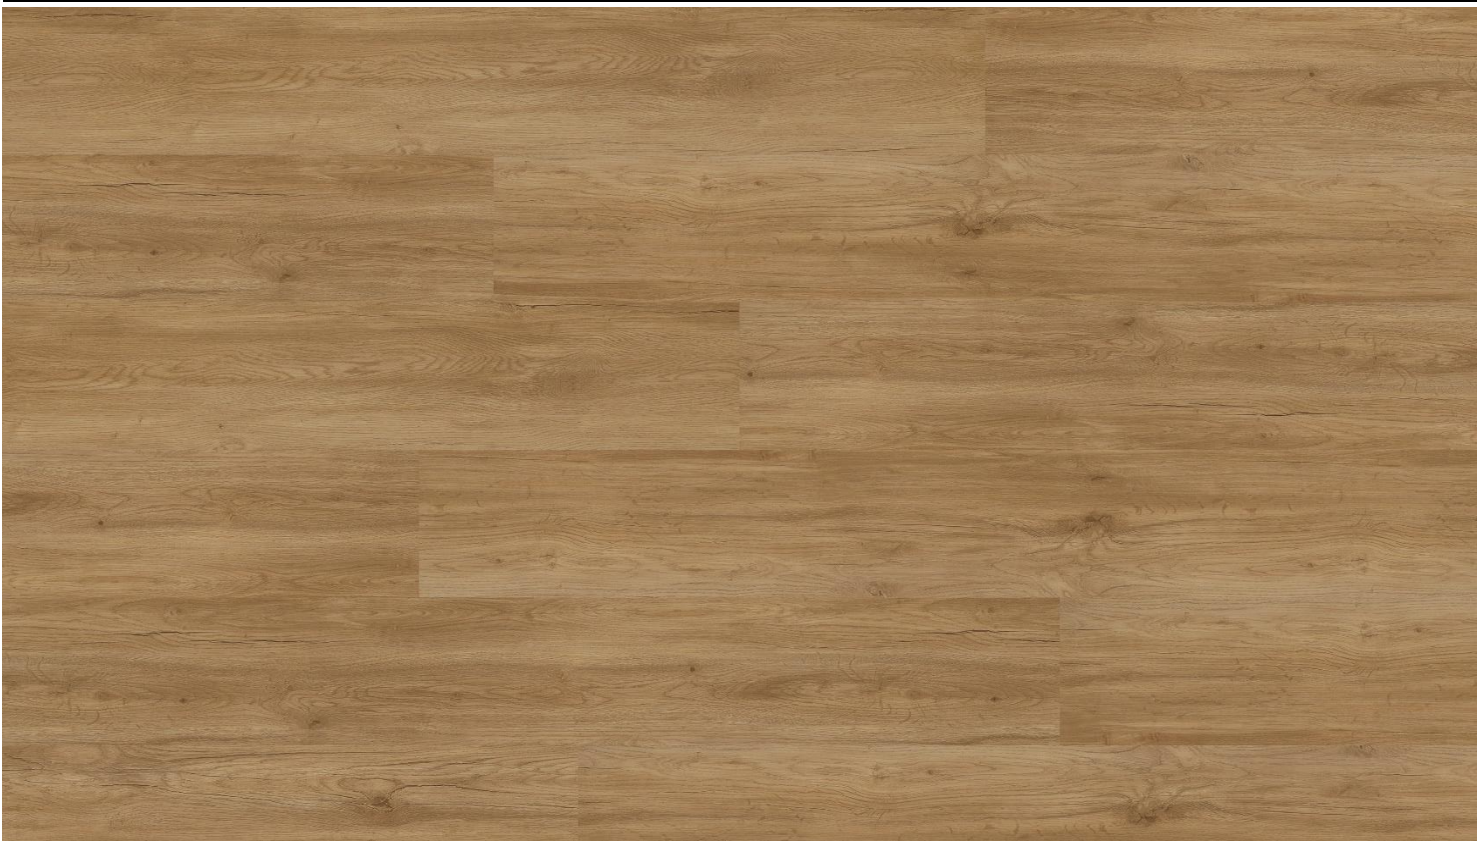

Artikelnummer(n):	31-04 31-06 31-15 31-19
	31-20 31-21 31-22 31-23


Material / Aufbau	
Aufbau	Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Fotofilm Trägermaterial: 3,8 mm SPC (Rigid Board) Integrierte Trittschalldämmung IXPE: 1,0 mm
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, vierseitig gefast
Oberflächenbehandlung	PUR Vergütung
Verbindungssystem	ProConnect
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Homeline LVT 30 Click



Designbodenbelag zum Klicken

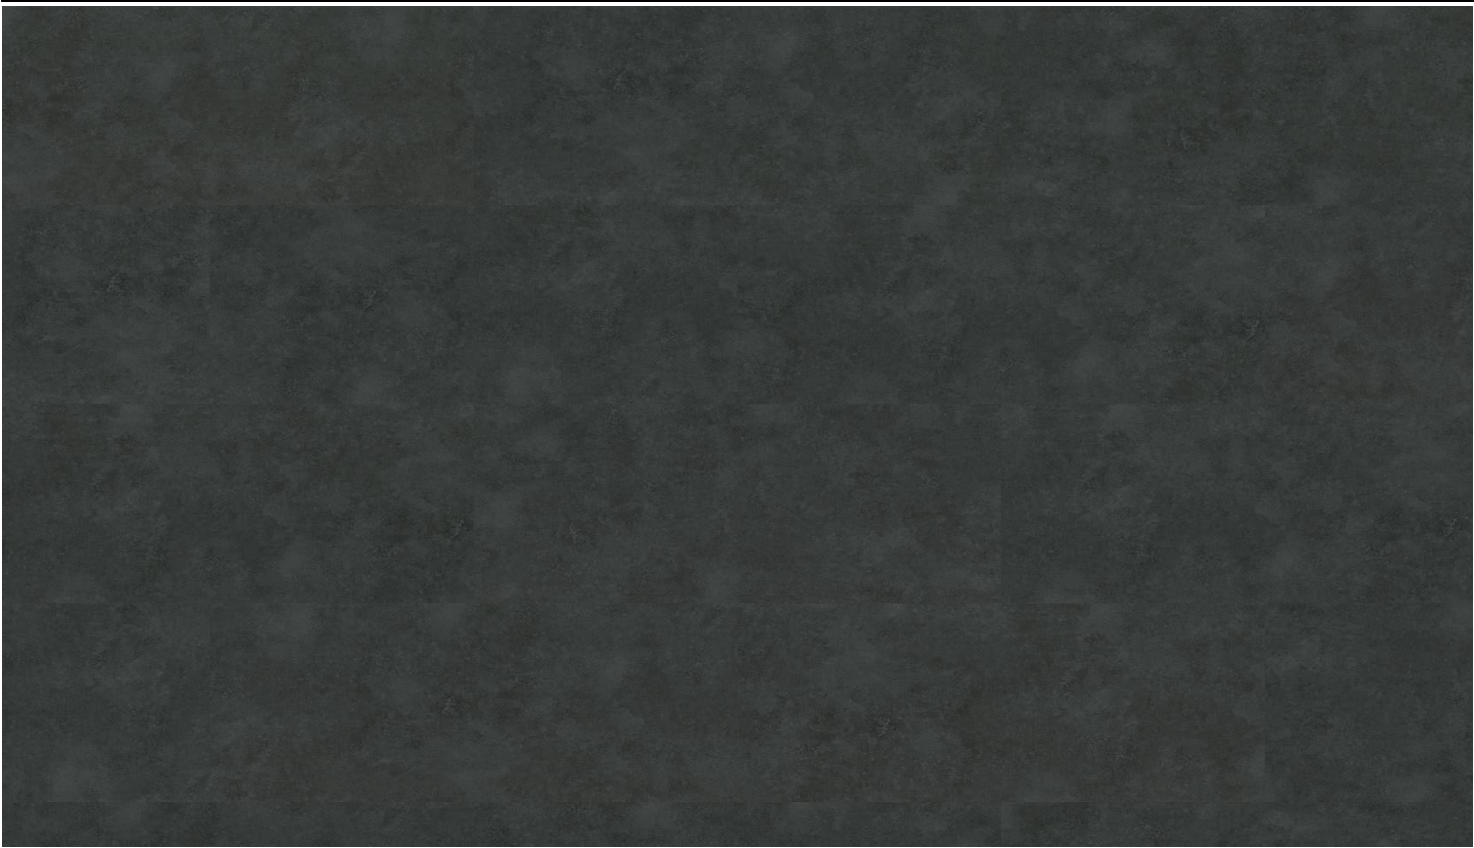

Artikelnummer(n):	31-12 31-24

Material / Aufbau	
Aufbau	Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Fotofilm Trägermaterial: 3,8 mm SPC (Rigid Board) Integrierte Trittschalldämmung IXPE: 1,0 mm
Aussehen der Oberfläche	verschiedene Steinoptiken, vierseitig gefast
Oberflächenbehandlung	PUR Vergütung
Verbindungssystem	ProConnect
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Homeline LVT 30 Click



Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 4,8 mm	
Länge : 1.244,6 / 607,2 mm	
Breite: 178,1 / 303,1 mm	
Stärke der Nutzschicht: 0,30 mm	
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 2,0 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/31
Brandverhalten	B _{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatishes Verhalten beim begehen	< 2 kV
Farbbeständigkeit	≥ Stufe 6 bei künstlichem Licht
Stuhlrollenversuch	geeignet, Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmeleitfähigkeit	0,145 W/m x K geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Wärmedurchlasswiderstand	0,028 m ² x K/W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Flächengewicht	7.850 g / m ²
Trittschalverbesserung	21 dB

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Homeline LVT 30 Click



Verpackung

Inhalt pro Paket	1,773 m ² / 1,84 m ²
Inhalte pro Palette	106,20 m ² / 125,1 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	8 Stück / 10 Stück
Pakete pro Palette	60 Stück / 68 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PVCHOME30C
------------	------------

