

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

716 HKL

Massivholz-Hochkantlamellenparkett Naturell Sortierung



Artikelnummer(n):	PAR1201507_IER45
	IER45 Eiche Naturell Roh

Sortierungsbeschreibung

Gesunder Splint	zulässig max. 15%
Äste (gesund, schwarz)	zulässig
Seichte Risse	zulässig
Rindeneinwuchs	zulässig
Blitzrisse	zulässig
Faserneigung	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Gesunder Rotkern	zulässig
Gesunder Braunkern	zulässig
Biologischer Abbau	nicht zulässig

Nicht sichtbare Teile


Alle Merkmale ohne Beschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettfußbodens nicht beeinträchtigen.

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

716 HKL

Massivholz-Hochkantlamellenparkett Standard Sortierung

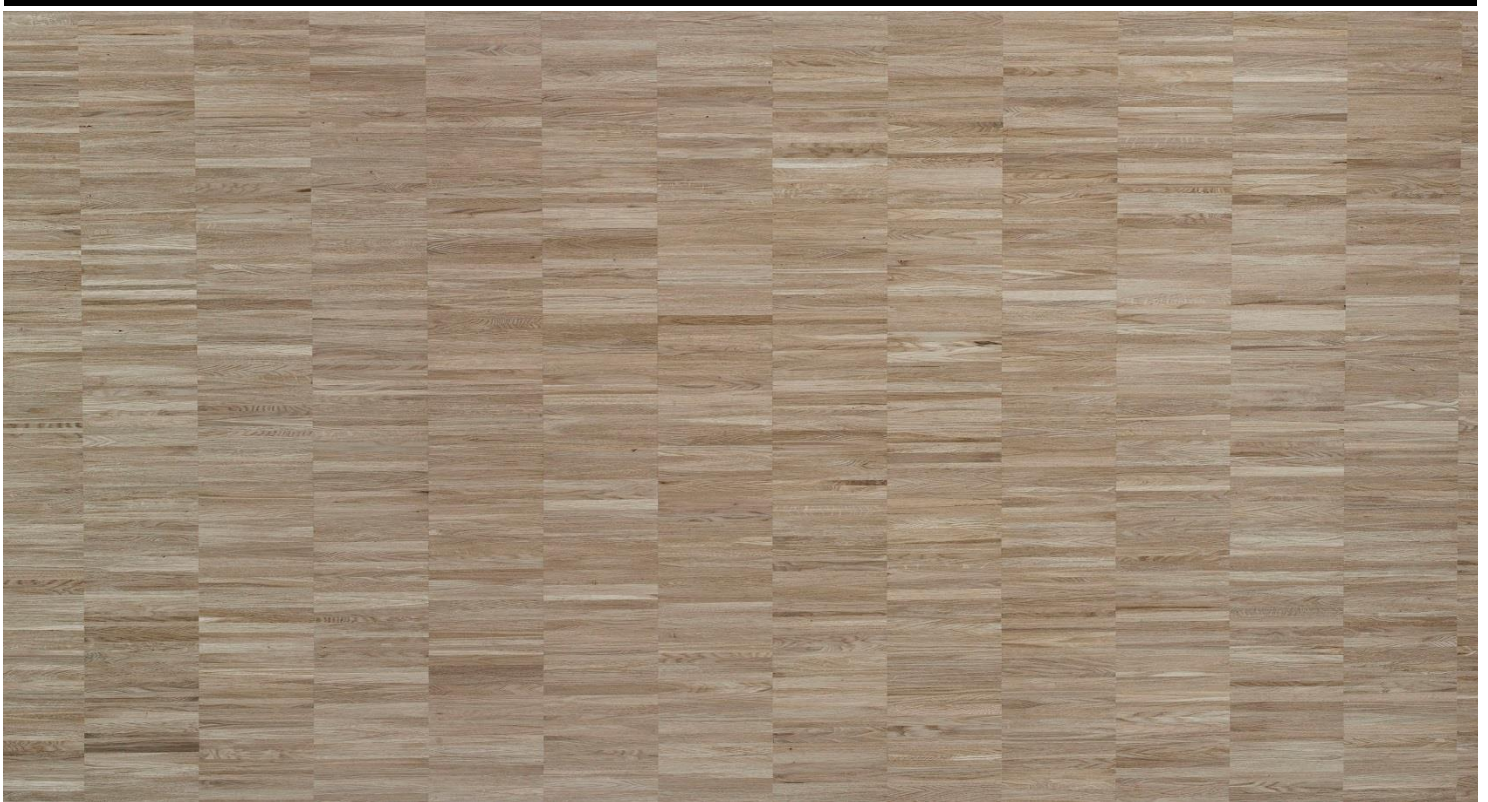

Artikelnummer(n):	PAR1201507_ER63
	IER60-2 Eiche Standard Roh

Sortierungsbeschreibung

Gesunder Splint	zulässig
Äste (gesund, schwarz)	kleine Äste erlaubt
Seichte Risse	nicht zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Gesunder Rotkern	nicht zulässig
Gesunder Braunkern	nicht zulässig
Biologischer Abbau	nicht zulässig

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Beschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettfußbodens nicht beeinträchtigen.

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

716 HKL

Nach DIN EN 14761:2008-09

Für Hochkantlamellen gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich Farbe, Äste und Struktur. Splint und Verfärbungen sind zulässig, ebenso Plakatbildung. An der Oberseite sind Fäule und Insektenfraß nicht zulässig.

Trotz gewissenhafter Qualitätssortierung können in einer Sortierungsklasse bis zu 5% an Elementen einer anderen Sortierungsklasse enthalten sein.

Material / Aufbau

Aufbau	Massiv
Aussehen der Oberfläche	Hochkantlamelle
Oberflächenbehandlung	roh
Verbindungssystem	Mit stabilem Klebeband umreift oder auf Netz verklebt
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14761. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Hochkantlamellen angegeben.

Abmessung einer einzelnen Lamelle

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 16,0 mm	
Länge: 160,00 mm	
Breite: 10,00 / 8,00 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Stärke	± 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Länge	± 0,5 mm

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	9 % (± 2%)
Brandverhalten	C _{fl} s I
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	0,17
Rohdichte	ca. 650 kg/m ³

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

716 HKL

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,02 m ² / 1,33 l m ²
Inhalt pro Palette	122,4 m ² / 95,83 m ²
Pakete pro Palette	120 Stück / 72 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1201507
--------------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Änderung des Holzfarbtons und die Oberflächenbeschaffenheit. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

