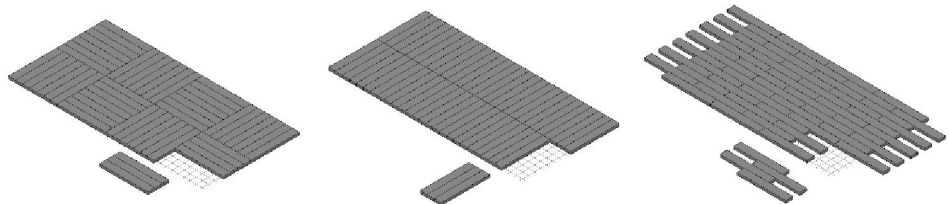


JOKA Classic – 620 / 630 / 640 Mosaikparkett

Produktbeschreibung

Dabei handelt es sich um Lamellen, die je nach Verband / Muster angeordnet und mit Hilfe eines Netzes auf der Unterseite zu einer Verlegeeinheit fixiert werden. Das Produkt wird in rohem Zustand mit einem geeigneten Klebstoff vollflächig auf dem Boden verklebt, anschließend gekittet, geschliffen und nach Wunsch geölt oder lackiert. Dadurch entsteht eine solide, strapazierfähige Parkettart, die aufgrund der mehrmaligen Renovierbarkeit ihren Einsatzbereich auch in Räumen mit hoher Beanspruchung gefunden hat. JOKA bietet für die Anwendungsbereiche im privaten Wohnbereich und für die Verwendung in Objekten vier Sortierungen an, von eher ruhigen bis hin zu lebhaften Erscheinungsbildern.

Technische Daten

 Mosaikparkett zur vollflächigen Verklebung, auf Netz verklebt	
Aufbau	Massiv
Lamellenhöhe	8 mm
Lamellenlänge	160 mm
Lamellenbreite	22,86 mm
Profilierung	Glattkant (ohne seitliche Profilierung)
Oberfläche	Roh
Holzfeuchte	7 – 11 %
Verlegung	vollflächige Verklebung mit geeigneten Parkettklebstoff
Verlegemuster	Würfelverband, Parallelverband, Englischer Verband
Lieferform	Verlegeelement auf Netz verklebt (ca. 320 x 640 mm, je nach Muster)
Fußbodenheizung	Geeignet (gesondertes Merkblatt beachten)
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,038 m² K/W
Gewicht je m²	Ca. 6 kg/m²
Fertigungsnorm	EN 13488
Brandschutzklassifizierung	Cfl-s1
DoP – Nr.	Englischer Verband – PAR1201503 Parallelverband – PAR1201504 Würfelverband – PAR1201505

Hinweis

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutlichere Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Töpfenhofweg 41-44 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>
Stand: 03/2015 Rev.-Nr. 01

JOKA Classic – 620 / 630 / 640 Mosaikparkett

Sortierungsbeschreibung

nach DIN 13488:2002			
Oberseite des Elementes			
Merkmale	Klasse		
	Kreis	Dreieck	Quadrat
Gesunder Splint	Unzulässig	Zulässig	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeiten oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
Äste	Zulässig, wenn Durchmesser ≤ 2 mm	Zulässig, wenn Durchmesser ≤ 2 mm	
Gesund	Durchmesser ≤ 1 mm	Durchmesser ≤ 1 mm	
Schwarze Äste	Unzulässig	Unzulässig	
Seichte Risse	Unzulässig	Unzulässig	
Rindeneinwuchs	Unzulässig	Unzulässig	
Blitzrisse	Unzulässig	Unzulässig	
Faserneigung	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig	Unzulässig, mit Ausnahme von Bläue und schwarzem Fraßgang
Farbunterschiede	Geringfügige Unterschiede zulässig	Zulässig	
Schädlingsbefall	Unzulässig	Unzulässig	
Nicht sichtbare Teile			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeiten oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.			

JOKA NATUR

Gerade zusammengesetzte Elemente, auf Netz verklebt. Harmonisch gut durchmisches Farbbild. Gesunde Äste bis 2 mm und schwarze Punktäste bis 1 mm Durchmesser sind zulässig. Gemäß dem natürlichen Wachstum können Farbe und Struktur geringfügig abweichen. Die Oberfläche ist quasi Splintfrei.



Unverbindliches Farb- und Strukturmuster – Abweichungen durch den natürlichen Wuchs des Holzes möglich.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

JOKA NATUR OBJEKT

Gerade zusammengesetzte Elemente, auf Netz verklebt. Gut durchmisches Farbbild. Gesunde Äste bis 2 mm und schwarze Punktäste bis 1 mm Durchmesser sind zulässig. Gemäß dem natürlichen Wachstum können Farbe und Struktur leicht abweichen. Die Oberfläche ist quasi Splintfrei.



JOKA GESTREIFT

Gerade zusammengesetzte Elemente, auf Netz verklebt. Gut durchmisches Farbbild. Gesunde Äste bis 2 mm und schwarze Punktäste bis 1 mm Durchmesser sind zulässig. Gemäß dem natürlichen Wachstum können Farbe und Struktur abweichen. Splint ist gewollt und unterstreicht den gestreiften Charakter.



Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Töpfenhofweg 41-44 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>
Stand: 03/2015 Rev.-Nr. 01

JOKA RUSTIKAL

Gerade zusammengesetzte Elemente, auf Netz verklebt. Gut durchmisches Farbbild. Gesunde Äste und schwarze Punktäste sind zulässig. Gemäß dem natürlichen Wachstum können Farbe und Struktur abweichen und schaffen ein lebhaftes Erscheinungsbild. Die Oberfläche ist quasi Splintfrei.



Unverbindliches Farb- und Strukturmuster – Abweichungen durch den natürlichen Wuchs des Holzes möglich.

Hinweis

Trotz gewissenhafter Qualitätssortierung können in einer Sortierungsklasse bis zu 5% an Elementen einer anderen Sortierklasse enthalten sein (DIN 13488).

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Töpfenhofweg 41-44 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>
Stand: 03/2015 Rev.-Nr. 01

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Töpfenhofweg 41-44 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>
Stand: 03/2015 Rev.-Nr. 01